



Преимущества

- Повышение производительности шпаклевочных работ в 3 раза.
- Механизация самых трудоемких операций при шпаклевании.
- Удобное расположение ножей для вскрытия мешков и низкая высота загрузки машины позволяют быстро и полностью освобождать мешок со смесью.



- Бесступенчатое регулирование производительности



- Простая, легкая и быстрая промывка машины. Смесительная резиновая камера быстро снимается, легко промывается и также быстро устанавливается на место.



- Питание от сети 220 В.



- Машина помещается в любую легковую машину с кузовом «универсал».

- Машина легко и без инструмента разбирается на небольшие узлы, которые легко и удобно переносятся.



КНАУФ PFT сохраняет право на технические изменения. Наши гарантии имеют силу лишь при условии безупречного состояния машин. Показатели расхода, объемов и производительные получены опытным путем, и в случае изменения условий не могут безоговорочно использоваться. В остальном всегда имеют силу рекомендации производителя. Изменения, копирование и фотомеханическое воспроизведение даже выборочно могут осуществляться лишь с согласия КНАУФ PFT.



Центральное управление группы КНАУФ СНГ
КНАУФ Сервис:

+7 (495) 504-0821

info@knauf.ru

www.knauf.ru, www.pfrus.ru

Технические характеристики

PFT RITMO POWERCOAT

Двигатель	1,5 кВт	шкаф управления с частотным преобразователем
Число оборотов	140-575 об/мин.	бесступенчатая регулировка
Электропитание	220 В, 50 Гц	
Водоснабжение	шланг 1/2"	мин. 2,5 бара при работающей машине
Шнековая пара	A2 – 2,5 L	стандарт – с домешивателем RITMO Powercoat
Производительность	0,8 – 3 л/мин.	бесступенчатая регулировка
Расходомер воды	31,5–315 л/ч	
Рабочее давление	макс. 20 бар	
Дальность подачи*	до 15 м	
Размеры		
Высота загрузки	900 мм	емкость приемного бункера приб. 45 л.
Длина/ширина/высота	750/600/1340 мм	
Вес		
Приемного бункера	19 кг	со шнековой парой
Рамы	40 кг	со шкафом управления
Двигатель	25 кг	
Смесительная спираль	2 кг	
Общий вес	100 кг	

* В зависимости от высоты подачи и состояния шнековой пары.

Сбытовые организации КНАУФ в России и СНГ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | ООО "КНАУФ ГИПС" (г. Красноярск)

МОСКОВСКАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ
(г. Красноярск)
+7 (495) 937-9595
info@knauf.ru

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ
(г. Санкт-Петербург)
+7 (812) 718-8194
info-spb@knauf.ru

ЮГО-ЗАПАДНАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ
(г. Новосибирск)
+7 (4802) 29-291
KMN-info@knauf.ru

ЮЖНАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ
(г. Краснодар)
+7 (861) 267-8030
kuban@knauf.ru

КАЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЮЖНОЙ СД
(г. Казань)
+7 (843) 526-0312
kazan@knauf.ru

СОВИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЮЖНОЙ СД (г. Сочи)
+7 (8622) 960-705
sochi@knauf.ru

УРАЛЬСКАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ
(г. Челябинск)
+7 (353) 771-0209
Info74@knauf.ru

ПЕРМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ УРАЛЬСКОЙ СД
(г. Пермь)
+7 (342) 220-6539
permt@knauf.ru

ВОСТОЧНАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ
(г. Иркутск)
+7 (3952) 290-032
info_irk@knauf.ru

НОВОСИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ВОСТОЧНОЙ СБЫТОВОЙ ДИРЕКЦИИ
(г. Новосибирск)
+7 (383) 355-4436
info54@knauf.ru

ХАБАРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ВОСТОЧНОЙ СБЫТОВОЙ ДИРЕКЦИИ
(г. Хабаровск)
+7 (4212) 318-833
khabarovsk@knauf.ru

БЕЛАРУСЬ
ООО "КНАУФ МАРКЕТИНГ" (г. Минск)
+37 (517) 295-6006
info@knauf.by

УКРАИНА
ДП "КНАУФ СЕРВИС УКРАИНА" (г. Киев)
+38 (044) 277-9900
info@knauf.ua

ГРУЗИЯ
ООО "КНАУФ МАРКЕТИНГ ТБИЛИСИ"
(г. Тбилиси)
+995 (32) 242-502
info@knauf.ge

АРМЕНИЯ
ООО «КНАУФ АРМЕНИЯ» (г. Ереван)
+37 (410) 501-420
info@knauf.am

АЗЕРБАЙДЖАН
ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ БАКУ» (г. Баку)
+994 (12) 497-7908
info@knauf.az

КАЗАХСТАН
ТОО "КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ"
Предприятие с участием ДЭГ
(г. Капчагай)
+7 (727) 227-10-77
info@knauf.kz

УЗБЕКИСТАН
ИП ООО "КНАУФ ГИПС БУХАРА"
(Ф-л в г. Ташкент)
+998 (871) 150 1159
info@knauf.uz

КЫРГЫЗСТАН

ООО «КИРГУЗСКИЙ КНАУФ МАРКЕТИНГ»
(г. Бишкек)
+99 (631) 297 63-63
kcn.knauf@mail.ru

ТАДЖИКИСТАН

ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ ДУШАНБЕ»
(г. Душанбе)
+99 (237) 221 15-27
info@knauf.tj

ТУРКМЕНИСТАН

ТОО "КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ,
Предприятие с участием ДЭГ"
(г. Ашхабад)
+99 (312) 23-4767
knauftrm@gmail.com

МОНГОЛИЯ

ООО "КНАУФ ГИПС" (г. Улан-Батор)
+97 (670) 117-008
info@knauf.mn


220 В



NEU

PFT RITMO POWERCOAT КНАУФ Мульти-финиш М

Новое слово в технологии смешивания и нанесения шпаклевочных составов
Машинное шпаклевание производит переворот в отделке помещений

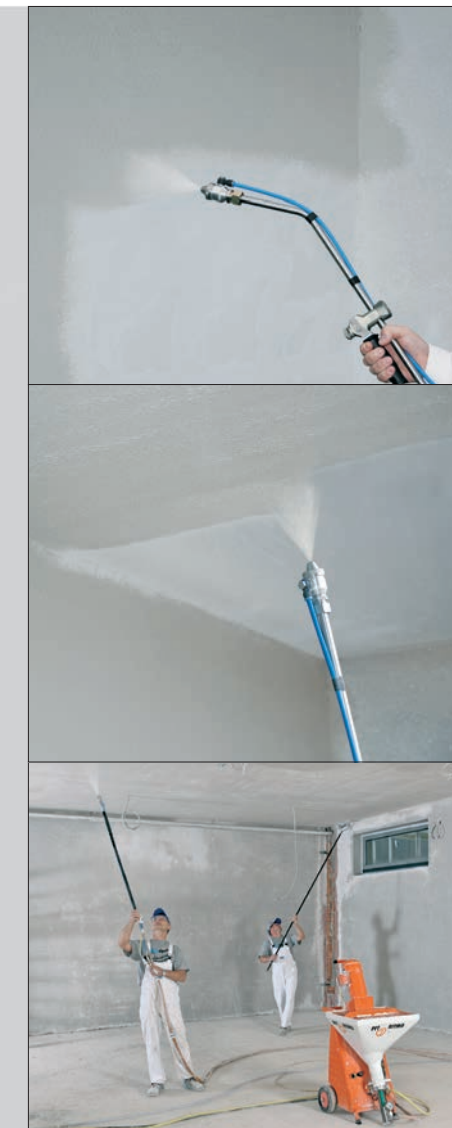

POWERCOAT

11/2012

PFT MISCHPUMPEN

PFT RITMO POWERCOAT

КНАУФ Мульти-финиш М

Инновация в технологии смешивания и нанесения

Область применения

- ▶ Сплошное шпаклевание ГКЛ, ГВЛ
- ▶ Сплошное шпаклевание бетонных и оштукатуренных поверхностей
- ▶ Тонкослойное оштукатуривание
- ▶ Подготовка поверхности под высококачественную окраску



Раньше

приготовление шпаклевки происходило следующим образом: сухая смесь засыпалась в емкость с водой, замешивалась руками или миксером, затем добавлялась вода или смесь для получения необходимой консистенции. Потом вручную, медленно наносилась шпаклевка.



Сейчас

процесс приготовления и нанесения шпаклевки происходит легко, быстро и качественно с помощью шпаклевочной машины PFT RITMO Powercoat. Достаточно включить машину и сухая смесь превращается в полностью однородный раствор, который наносится на обрабатываемую поверхность.

Инновация в технологии смешивания и нанесения

Шпаклевочная машина оборудована специальным запатентованным дозатором, изготовленным из нержавеющей стали и специальной резины. Конструкция дозатора исключает появление в растворе неразмешанных комочков сухой смеси. На обрабатываемую поверхность набрызгивается абсолютно однородный материал.



Стандартная комплектация

- Шнековая пара А2-2,5 L с дозатором RITMO Powercoat
- Манометр рабочего давления

- Растворный шланг – 15 м

- Воздушный шланг – 15 м

- Кабель для дистанционного включения/выключения машины – 15 м

- Электрокабель – 25 м

- Смесительная спираль оцинкованная

- Воздушный компрессор PFT LK 402 220 В 0,4 м³/мин оборудован реле давления

- Растворный пистолет – 1500 мм с электровыключателем

- Душевая насадка
- Комплект инструмента с набором для чистки машины





Дополнительное оборудование

- Растворный пистолет изогнутый – 750 мм с электровыключателем

- Трубка для подбора консистенции шпаклевки

- Манометр для проверки рабочего состояния шнековой пары




КНАУФ Мульти-финиш М



Экономичность системы в сравнении с ручным способом

Пример: Поверхностное шпаклевание бетонного потолка

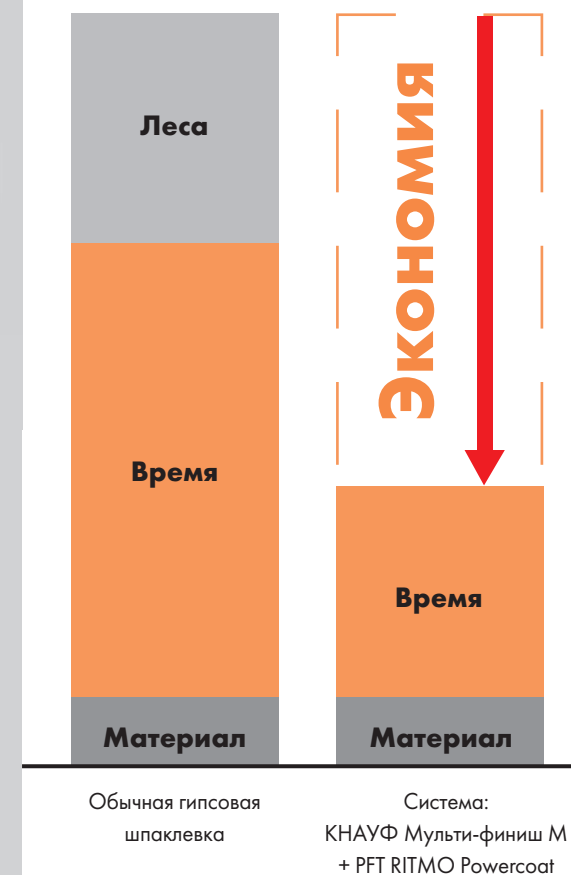

Коротко о главном. Машинная шпаклевка КНАУФ Мульти-финиш М

- ▶ почти для всех оснований (бетон, силикатный кирпич, пенобетон, гипсокартон, штукатурки)
- ▶ высококачественная готовая поверхность
- ▶ вместе со шпаклевочной машиной PFT RITMO Powercoat - технологичная система
- ▶ толщина слоя 1 – 5 мм
- ▶ лучшие свойства тонкослойной штукатурки со свойствами финишной шпаклевки
- ▶ отсутствие усадки и трещин даже при больших слоях
- ▶ идеальна как ремонтная шпаклевка
- ▶ быстрота, надежность и легкость при работе

Система: КНАУФ Мульти-финиш М + PFT RITMO Powercoat Преимущества:

- ▶ идеальная совместимость шпаклевки и машины
- ▶ трехкратное повышение производительности труда
- ▶ специально разработанная и запатентованная машина
- ▶ простая и надежная чистка после работы
- ▶ возможность наносить материал на высоту до 3,2 м без лесов